
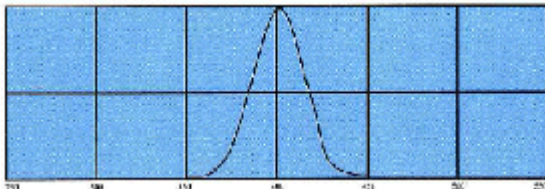


ミニ スポット UV-LED 硬化システム

ミニスポットはテーブル上で簡単にお使い頂けます。はんだこてをお使いのように手軽に扱えます。コンソールからプローブを持ち上げると自動的に照射を開始します。マニュアルモードでは連続照射が可能で10秒毎にトーン信号を発します。安全なUV-A 400nmのUV照射光はロックタイト社の4305、4304UV硬化接着剤を用いた場合、5秒程度で完全に硬化接着出来ます。

- 安全な LED UV-A スポットキュア
- 波長 400nm の優れた浸透性
- 高強度 12mm ステンレス製プローブ
- 自動照射開始
- 便利な半田ごてステーション型設計
- マニュアルモードによる連続照射

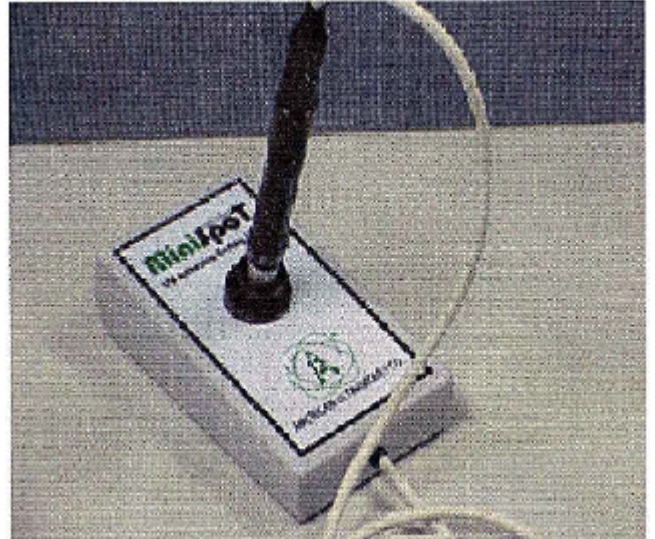

パラメーター	デバイス	Typ.	Min.	nm
ピーク波長	Mini Spot UV	400		nm
ドミナント波長	Mini Spot UV	395		nm
1/2 線幅	Mini Spot UV	26		nm
電圧	Mini Spot UV	3.8	4.2	mm
LED InGaN	Mini Spot UV	8p/3 1p/5		mm
強度	Mini Spot UV	900	600	mW

Characteristic	Measurement	Units
パッケージサイズ	14 x 8.4x 4.5	cm
プローブケーブル全長	1.22	m
パッケージ重量	0.23	kg
プローブサイズ	12.7	cm
電源	9.0, 500	VDC, ma
照射サイクル Activation	4.6 950	mW, nm

