


# DenseLight

Semiconductors

## 超広帯域 (1250~1630nm) SLD光源

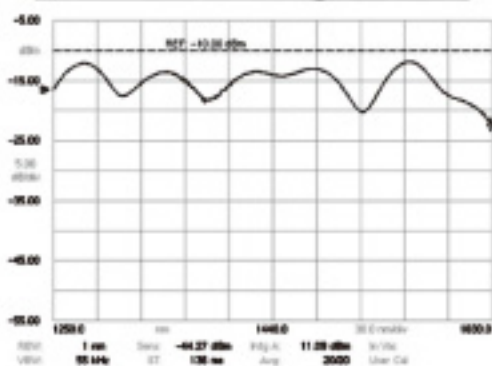


Spontaneous Emission Spectrum

波長：1250~1630nm  
出力：>8mW  
DOP：<10%  
Power Density：>25dB/nm  
電流ドライバー、温度コントローラ付  
光部品評価用に最適

## Wavelength References



### ガスセルモジュール

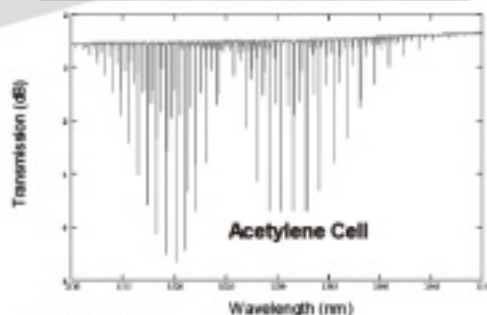

- IL：<1 dB
- Gas Pressure：0.3Torr ~740Torr
- Gas Purity：>99.9% Typ
- RL：>40dB
- ビッグテイルタイプ可能
- いろいろなガス、波長帯にも対応
- ガスセンシング、  
光測定器のキャリブレーション用に



<http://www.sun-ins.com>

サンインstrument株式会社

東京都品川区西五反田2-26-9 五輪プラザビル4階  
TEL. 03-5436-9361 FAX. 03-5436-9364