



NEW コンパクトサイズ DQPSK復調器

20Gb/sのシステムを40Gb/sのビットレートで伝送可能

- アサ-マルパッケージ ●C+Lバンド対応可能
- 低ロス、低PDL ●ハイパワーハンドリング
- パッシブ ●セミ/フル チューナブルも可能
- RZとNRZの変調フォーマットに対応

DPSK復調器、100Gb/sシステム向けQPSK復調器、
コヒーレントディテクション向けOptical Hybridもあります。



50×62×11mm
(コリメータスリーブ込み)

Telcordia 1221 準拠



NEW

8.5Gb/s & 10Gb/s SFP+トランシーバー

- ☆10Gb/s イーサネットネットワーク
- 850nm, 300m Reach
- 1310nm LRM, 200m Reach
- 1310nm DFB LR, 10km Reach
- SFF 8431, 8432 Compliant
- ☆8.5Gb/s ストレージネットワーク
- 850nm, < 300m Reach
- 1310nm, 1.4km, 10km Reach

Telcordia 1221 準拠
RoHS対応




LiNbO3モジュレータ バイアスコントローラー (MBC)

☆アナログアプリケーション

- Mini MBC-1
- Mini MBC-2 (チューナブル)
- Ditherless MBC

☆デジタルアプリケーション

- DQPSK MBC ●SSB MBC
- Chip MBC ●Micro MBC

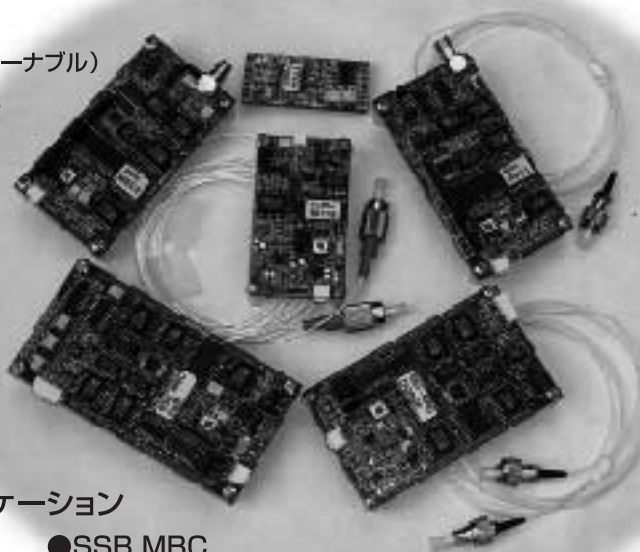

NEW ナノセカンド応答 EDFA

☆主なアプリケーション

- イーサネット メトロ パケット
トランスポート

波 長: 1529.16~1558.58nm
入力パワー: -19dBm~-11dBm
ゲ イ ン: 24dB(Typ)
N F : 5.5dB(typ)
応 答 速 度: 50ns(typ)
標準サイズ: 90×70×12mm
(小型化も可能)



<http://www.sun-ins.com>

サンインstrument株式会社

東京都品川区西五反田2-26-9 五輪プラザビル4階
TEL. 03-5436-9361 FAX. 03-5436-9364