


チューナブルレーザー T200S

T200S-CL-M & T200S-O-M

- T200S-CL-M 線幅 <math>< 50 \text{ kHz}</math>、精度 $\pm 5 \text{ pm } \lambda$
- T200S-O-M は1260-1360nmをカバー
- 全波長帯域で10dBmの出力
- 掃引速度：最大100nm/s（エントリーレベル）
200nm/s（オプション）
- CTP10との併用では200nm/sの掃引速度
- CT440との併用では100nm/sの掃引速度
- PMファイバ出力

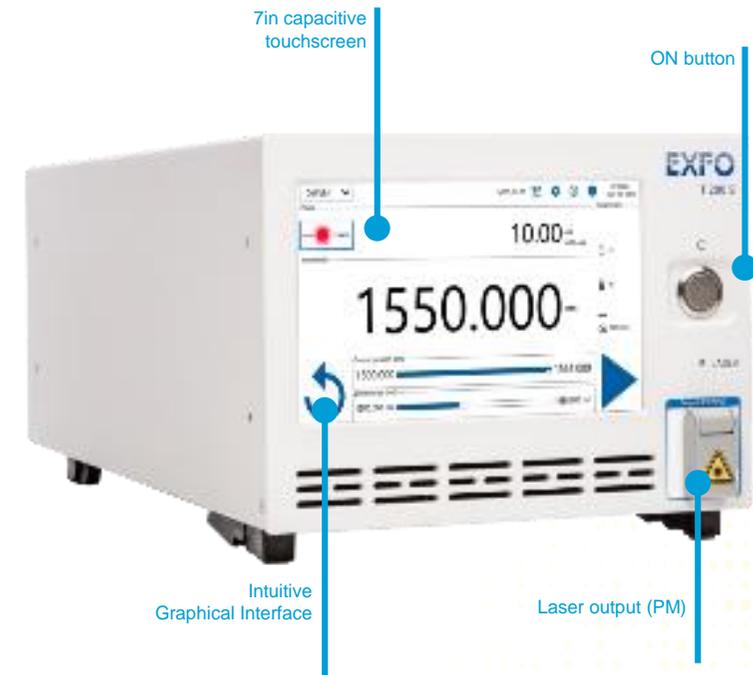


T200S Model	Opt.Pow. (dBm)	WL min. (nm)	WL max. (nm)	Span (nm)
T200S-O-M	+10 fixed	1260	1360	100
T200S-CL-M	+10 fixed	1500	1630	130

チューナブルレーザー T500S

T500S Series

- 全波長カバー 1240-1680nm (3種類のレーザーでカバー)
- 出力調整可能、ピーク14dBm
- 掃引速度 : 200nm/s (双方向機能使用時)
- 双方向機能により、CTP10での運用も可能
- PMファイバ出力

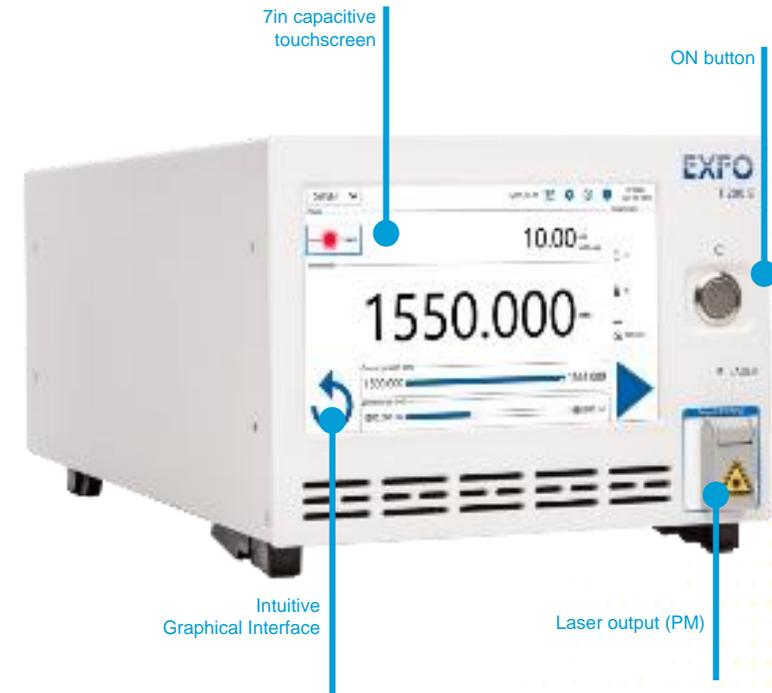

T500S	Opt.Pow. (dBm)	WL min. (nm)	WL max. (nm)	Span (nm)
T500S-O-M	+ 10 adj.	1240	1360	100
T500S-ES-M	+10 adj.	1350	1510	160
T500S-SCL-M	+10 adj.	1460	1640	180
T500S-CL-M	+10 adj.	1500	1640	140
T500S-CLU-M	+10 adj.	1500	1680	180

波長可変光源ラインアップ & 比較表




Top-range continuously tunable laser

Entry-level continuously tunable laser

Stepped tunable laser

µTLA tunable laser

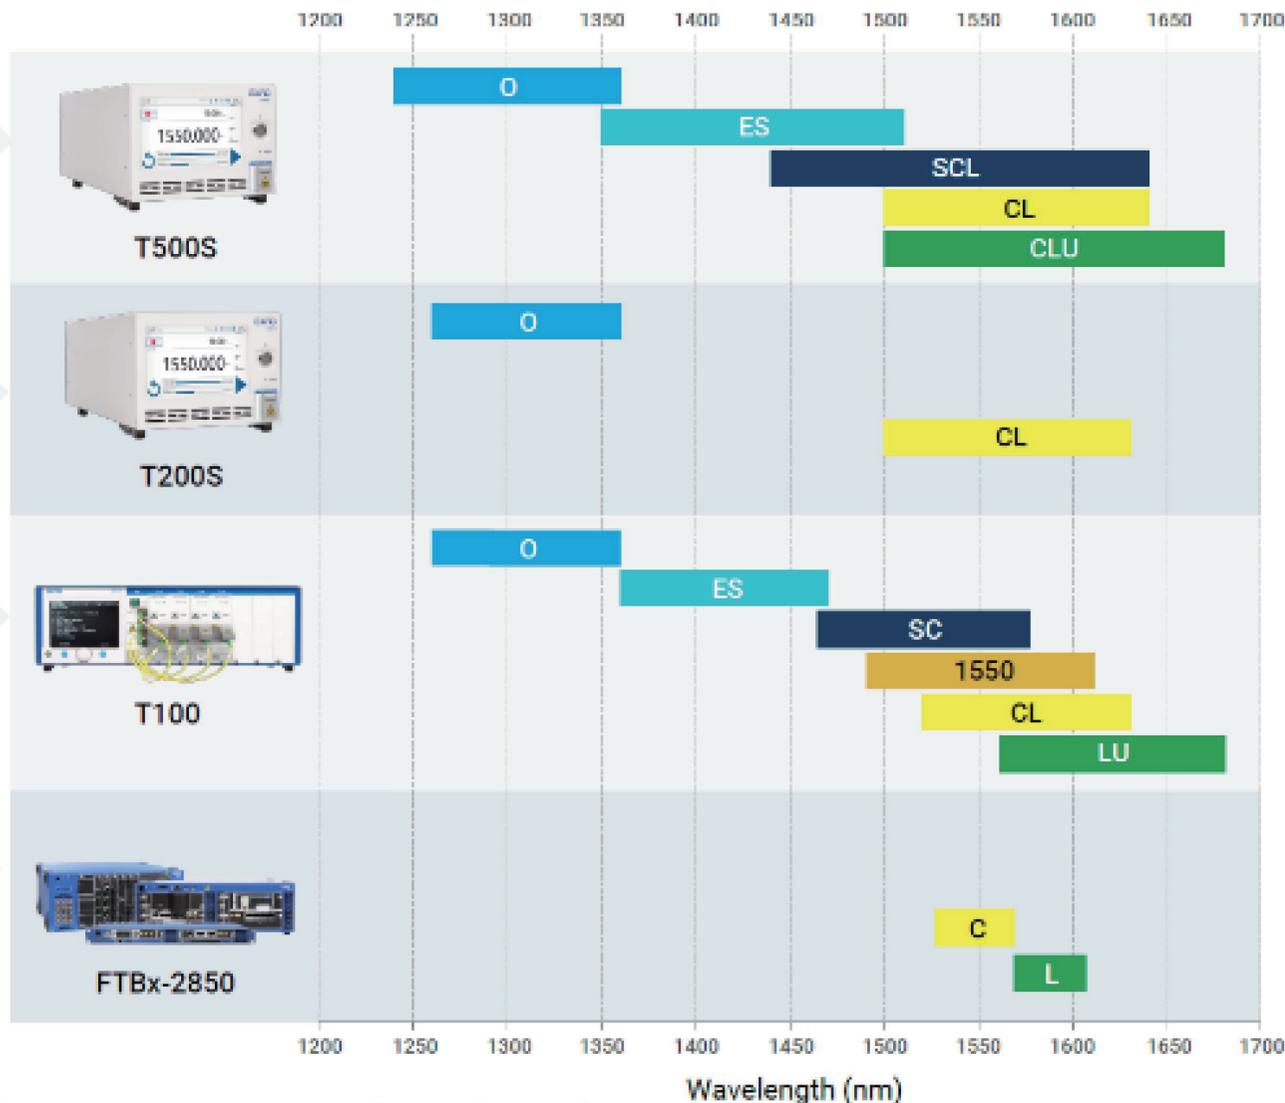

←データシート



サンインstrument

Tel:03-5436-9361 Fax:03-5436-9364 E-mail:sun@sun-ins.com

www.sun-ins.com