


# チューナブルレーザー T200S

## T200S-CL-M & T200S-O-M

- T200S-CL-M 線幅 <50 kHz、精度  $\pm 5 \text{ pm } \lambda$
- T200S-O-M は1260-1360nmをカバー
- 全波長帯域で10dBmの出力
- 掃引速度：最大100nm/s (エントリーレベル)  
200nm/s (オプション)
- CTP10との併用では200nm/sの掃引速度
- CT440との併用では100nm/sの掃引速度
- PMファイバ出力

T200S Model	Opt.Pow. (dBm)	WL min. (nm)	WL max. (nm)	Span (nm)
T200S-O-M	+10 fixed	1260	1360	100
T200S-CL-M	+10 fixed	1500	1630	130

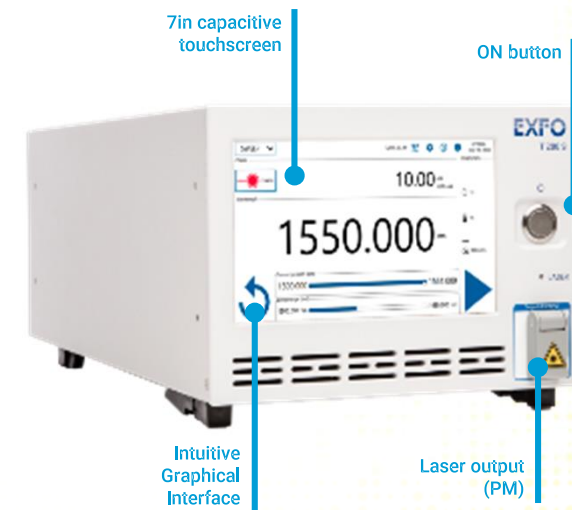


# チューナブルレーザー T500S

## T500S Series

- 全波長カバー 1240-1680nm (3種類のレーザーでカバー)
- 出力調整可能、ピーク14dBm
- 掃引速度: 200nm/s (双方向機能使用時)
- 双方向機能により、CTP10での運用も可能
- PMファイバ出力

T500S	Opt.Pow. (dBm)	WL min. (nm)	WL max. (nm)	Span (nm)
T500S-O-M	+ 10 adj.	<b>1240</b>	1360	100
T500S-ES-M	+10 adj.	1350	1510	160
T500S-SCL-M	+10 adj.	<b>1460</b>	1640	180
T500S-CL-M	+10 adj.	1500	<b>1640</b>	140
T500S-CLU-M	+10 adj.	1500	1680	180

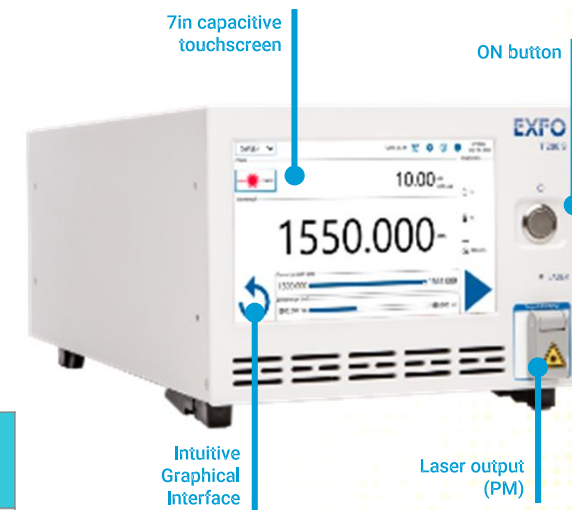

© 2022 EXFO Inc. All rights reserved. 2

# T200S & T500S fit in our current proposition

Top-range continuously tunable laser

Entry-level continuously tunable laser

Stepped tunable laser

μITLA tunable laser

←データシート

