

PINあり



PINなし

MPO(MTP)パッチコードの品番表示

品番例：ALP-12FOM3-MPOF/4DLC-SR4-3M

ALP	-	12	-	FOM3	-	MPOF	/	4DLC	-	SR4	-	3	M
		芯数		ファイバ種類		コネクタ種類		コネクタ種類		分岐長		配線記号	長さ
		12		FOSM シングルモード		MPOF MPO(Pinなし)		12LC LC x 12個		無記入 標準0.6m		SR4	単位：M
		24		FOM3 GI50(OM3)		MPOM MPO(Pinあり)		8LC LC x 8個		— 指定長をmeterで指示		LR4	
				FOM4 GI50(OM4)		MPOLLF MPOLowLoss(Pinなし)		6DLC DLC x 6個		※最大長2meterまで		SR10	
						MPOLLM MPOLowLoss(Pinあり)		4DLC DLC x 4個				LR10	
						MPOAF MPO (APC研磨,Pinなし)		24LC LC x 24個				END	
						MPOAM MPO (APC研磨,Pinあり)		12DLC DLC x 12個					
						MPOLLAF MPOLowLoss (APC研磨,Pinなし)		10DLC DLC x 10個					
						MPOLLAM MPOLowLoss (APC研磨,Pinあり)							



※その他あり
SC / FC / ST / APC研磨
詳細はお問い合わせください。

※配線記号の内容は下記に記載
※カスタム配線の対応も可能
詳細は問合せ下さい。

配線例



12芯MPO-DLCx4個、SR4/LR4配線

例：ALP-12FO□-MPOF/4DLC-SR4-□M

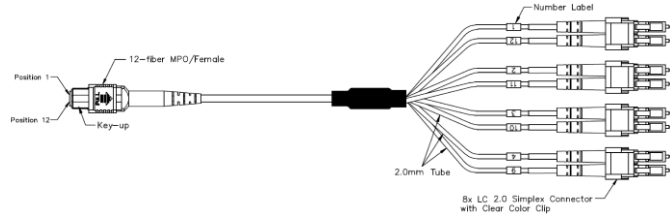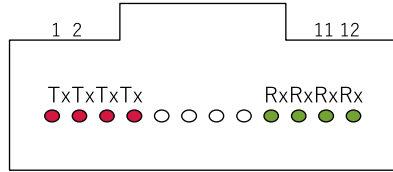



12芯MPO-SCx12個、END配線

例：ALP-12FO□-MPOF/12SC-END-□M

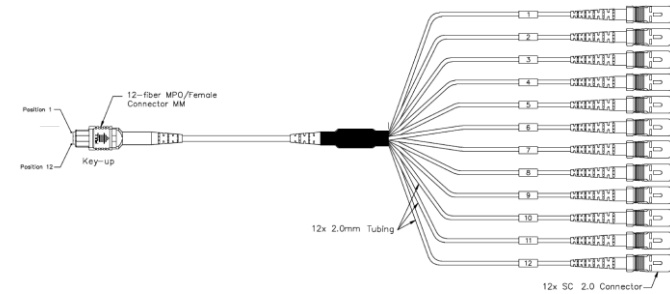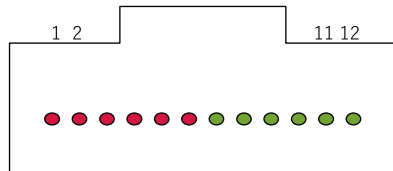

24芯MPO-DLCx12個、END配線

例：ALP-24FO□-MPOF/12DLC-END-□M

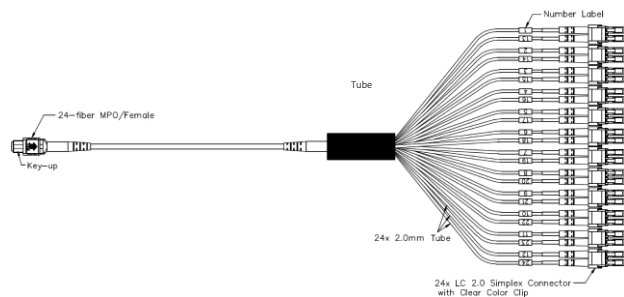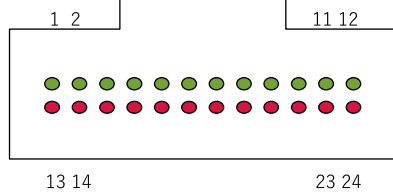

24芯MPO-12芯MPOx2分岐、カスタム配線

例：24芯MPOから12芯MPOx2分岐

